


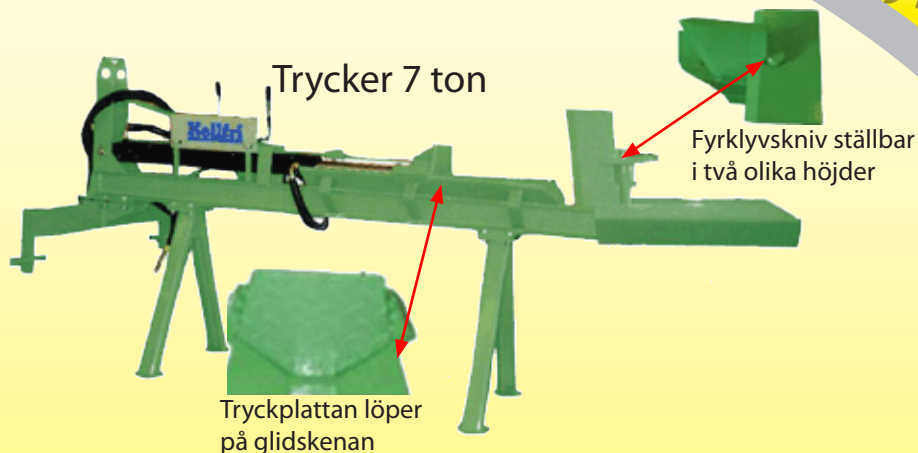

Kellfri traktorklyvar finns i två storlekar. Båda modellerna har en beprövad konstruktion som bygger lång och gedigen erfarenhet. Klyven kopplas till traktorn trepunktsfäste och hydraulslangarna till det dubbelverkande uttaget. Klyvlängden är steglöst inställbar genom ett ställdon som flyttas på reglerstången. För att inga sidokrafter ska uppstå på klyvcylindern löper tryckplattan på skena i rambalken. Klyvarna levereras fullutrustade med fyrklyvskniv och uppsamlingsbord som standard.

Modell	13-V 700	13-VK 1100
Längd, mm	1900	2730
Klyvlängd, mm	700	1100
Tryckkraft, ton	7	7
Arbetshöjd, mm	720	720
Bredd, mm	960	960
Totalhöjd, mm	1390	1390
Vikt, kg	144	168